
GCR-CAT5E

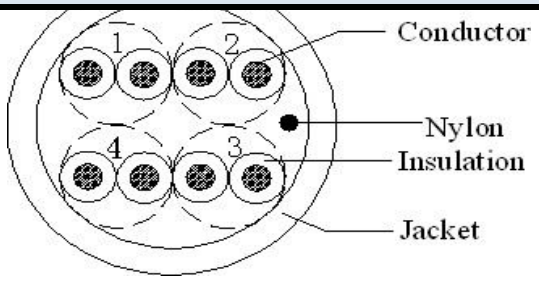

Color cable

1.Azul -Blanco/Azul
2.Naranja- Blanco/Naranja
3.Verde -Blanco/Verde
4.Marrón -Blanco/Marrón

ARTÍCULO		UTP CAT5E	
Tipo de cable		4 Par 對	Paquete:
Conductor conductor	Material (材質)	Aluminio Revestido de cobre	305M/ caja,dos Caja interior embalada en una caja de cartón
	Construcción	24 AWG 0,511 ± 0,08 mm	
Aislamiento aislamiento	Material	HDPE	
	Normal Espesor	0,205 mm	
	Diámetro	0.88 ±0,05 mm	
Capa interna Giro interno	Dirección	S(derecha)	
	Pitch REF	30 mm debajo	
Cabo de desgarre	Material	Nylon	
Cubierta Chaqueta	Material	PE (Negro)	
	Normal Espesor	0,50 ± 0,03 mm	
	Diámetro	4.8 ±0,20 mm	
	Color		
Calificación			

ELÉCTRICO PROPIEDADES (Características eléctricas)	
ARTÍCULO	
Aislamiento Resistencia (Resistencia de aislamiento)	Mín. 5000 mega ohmios-km en 20 ℃
Dieléctrico Prueba (tensión soportada)	1000 V corriente continua /1 mín. ; No Descomponer
Temperatura Clasificación (temperatura nominal)	60 ℃
Voltaje Clasificación (tensión nominal)	30 V
Construcción:	(1/0,511 CCA + 0,88 HDPE) × 4P + 4,8PE