
DZ IND

AUTOMATIZADOR PARA PORTONES
APLICACIÓN: **PORTONES CORREDIZOS**
TIPO: **CREMALLERA**



	MONO	MONO	JETFLEX	JETFLEX	JETFLEX
MODELO:	**DZ FORT**	**DZ EURUS 2000**	**DZ 800 CONDOMINIUM**	**DZ CONDOMINIUM**	**DZ 1500 IND**
Alimentación	220 V	220 V	127 V - 220 V	127 V - 220 V	127 V - 220 V
Motor	Monofásico	Monofásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico
Peso del portón	Z12 =1000 kg Z17 = 800 kg	Z12 = 2000 kg Z17 = 1600 kg	Z12 = 800 kg Z17 = 600 kg	Z12 = 1000 kg Z17 = 800 kg	Z12 = 1500 kg Z17 = 1200 kg
Relación de Reducción	1:40	1:40	1:40	1:40	1:40
Tiempo de apertura / cierre (3 metros)*	Z12=18,5 segundos Z17=13 segundos	Z12=18,5 segundos Z17=13 segundos	Z12=5,5 segundos Z17=4 segundos	Z12=5,5 segundos Z17=4 segundos	Z12=5,5 segundos Z17=4 segundos
Ciclos/Hora	60	80	60	80	100
Frecuencia de salida	60 Hz	60 Hz	200 Hz (máxima)	200 Hz (máxima)	200 Hz (máxima)
RPM	1740	1740	5800 (máxima)	5800 (máxima)	5800 (máxima)
Capacitor	12 µF	15 µF	-	-	-
Tipo de fin de carrera	Híbrido (analógico y digital)	Híbrido (analógico y digital)	Híbrido (analógico y digital)	Híbrido (analógico y digital)	Híbrido (analógico y digital)
Piñón externo (material)	Z12 / Z17 ambas en aluminio	Z12 / Z17 ambas en aluminio	Z12 / Z17 ambas en aluminio	Z12 / Z17 ambas en aluminio	Z12 / Z17 ambas en aluminio
Engranaje interno (material)	Nylon con base de metal	Nylon con base de metal	Nylon con base de metal	Nylon con base de metal	Nylon con base de metal

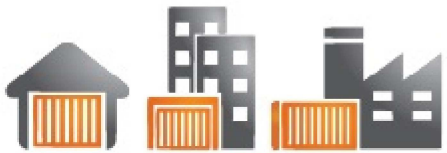

APLICACIÓN: HOGARES, CONDOMINIOS, COMPAÑÍAS E INDUSTRIAS

ENGRANAJE CON BASE DE METAL

TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN EN MILIMETROS

