
JETFLEX
TECHNOLOGY

# DF JETFLEX



| | DF 450<br>JETFLEX |
|---|---|
| Alimentação | 127 V / 220 V |
| Motor | Trifásico |
| Modelo | 3/4 |
| Peso do portão | 450 Kg |
| Redução | 1:18 |
| Velocidade* | 8 s |
| Ciclos/hora | 50 |
| Frequência de saída | 200 Hz (Máx) |
| Rotação do motor | 5800 RPM (Máx) |
| Fim de curso | Híbrido |
| Diâmetro do fuso | 5/8" |
| Passo do fuso | 60 mm |
| Nº de entradas do fuso | 5 |
| Coroa | Nylon |
| Trilho | Alumínio |
| Acionamento (m) | 2,5 a 4 m |

*Velocidade de abertura e fechamento medida em 2,5 metros de acionamento. Poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

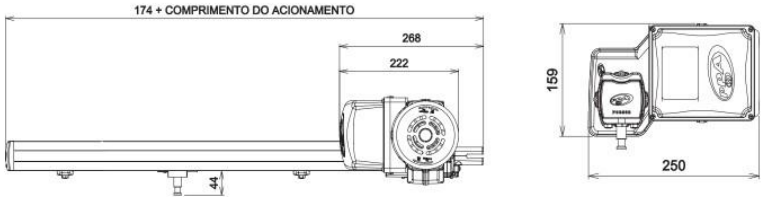


DISPONIVEL TAMBÉM:

MONO